

Data: 5.03.2019r	KARTA ZATWIERDZENIA MATERIAŁÓW I URZĄDZEŃ DO WBUDOWANIA		Nr karty 14
Nazwa zadania: Rozbudowa Pawilonu nr 3		Inwestor: Szpital Kliniczny Dzieciątka Jezus	
Generalny Wykonawca: Art Global Sp. z o.o.	Odpowiedzialny od GW:	Branża: budowlana / sanitarna / elektryczna	
Przekazujący: Rafał Zygmunt			
Adresat:			
Szpital Kliniczny Dzieciątka Jezus		Inspektor Nadzoru	
Element/ materiał/ urządzenie/ system, którego dotyczy zgłoszenie: membrana funkcjonalna dachowa Corotop Metal 440			
Według poniższego zestawienia przekazuje się w celu:			
Do akceptacji	Do realizacji	Do informacji	
1. Lista dokumentów załączonych: Deklaracja właściwości użytkowych Karta techniczna 2. Miejsce wbudowania /zainstalowania: Dach – podkład pod blachę			
Podpis składającego: KIEROWNIK ROBOT BUDOWLANYCH mgr inż. Rafał Zygmunt upr. bud. SWK/0028/CNOK/08		Przyjęto:	

INSPEKTORA NADZORU INWESTORSKIEGO:

INSPEKTOR NADZORU
Zatwierdzono bez uwag

inż. Leszek Kobus
Up. bud. Nr: WA 308/92

Osoba
LESZEK KOBUS

Data

Odmowa zatwierdzenia

INSPEKTOR NADZORU

inż. Leszek Kobus
Up. bud. Nr: WA 308/92
Podpis

*
W przypadku występowania istotnych uwag zostaną one naniesione na następnej stronie łącznie z kartą materiałową. Wykonawca przekazuje wniosek karty materiałowej do akceptacji, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego dokonuje finalnej akceptacji kierując do realizacji.

Corotop® METAL 440


Produkt składający się z trójwarstwowej membrany Corotop połączonej od zewnętrznej strony z warstwą drenażową o specjalnie zaprojektowanym splocie. Mata drenująca tworzy dystans pomiędzy zastosowaną blachą a membraną, tworząc trwały i efektywny system pokrycia dachowego. Membrana odporna jest na działanie wysokich temperatur oraz UV jednocześnie zapewniając optymalną wentylację i paroprzepuszczalność potęci dachowej.

Zastosowanie:

- pod pokrycia dachowe z blach płaskich układanych na deskowaniu dachów wentylowanych i niewentylowanych
- na dachy skośne kryte blachą płaską
- polecana pod wszelkiego rodzaju blach łęczonych na rąbki lub układanych na zakład

Zalety:

- chroni blachę dachową przed korozją
- tłumi odgłosy opadów atmosferycznych i zapewnia doskonałą akustykę
- zapewnia wentylację dachów o pokryciu z blach płaskich
- specjalna mata drenująca zapobiega przegrzaniu membrany dachowej
- łatwa w montażu
- dostępna jest również wersja z 2 paskami klejącymi (Corotop Metal 440+)

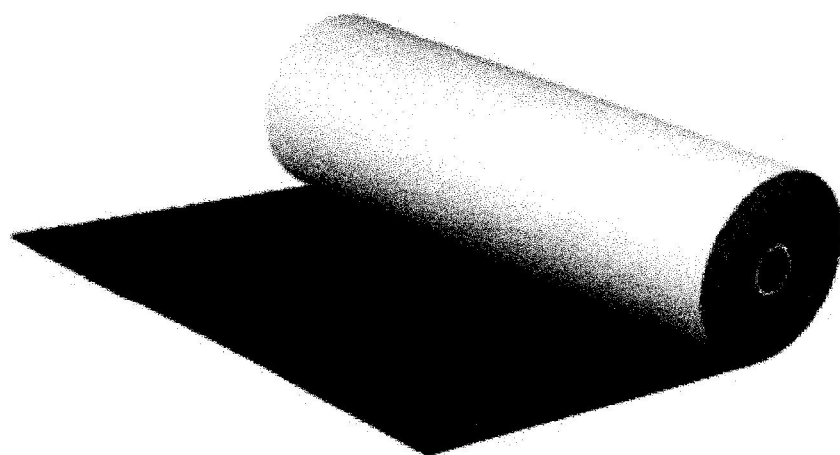

GRAMATURA
440 g/m²



REAKCJA NA OGIEŃ
KLASA E



WARTOŚĆ SD
0,02 m



ODPORNOŚĆ NA
PRZESIAKANIE WODY
KLASA W1



ODPORNOŚĆ NA UV
3 MIESIĄCE



WYTRZYMAŁOŚĆ
NA ROZDZIERANIE GWOŹDZIEM
WZDŁUŻ / W POPRZEK: 210 N / 270 N

Nazwa	Wymiary	Kolor	Opakowanie
Corotop® METAL 440	1,5m x 25mb = 37,5m ²	czarno-biały	8 rolek
Corotop® METAL 440+	1,5m x 25mb = 37,5m ²	czarno-biały	8 rolek