



WYKONAWCA: Art Global Sp. z o.o., ul. Pożaryskiego 32, 04-703 Warszawa	ZAMAWIAJĄCY: Szpital Kliniczny Dzieciątka Jezus ul. Lindley'a 4 02-005 Warszawa
INWESTYCJA: Rozbudowa budynku Kliniki Chorób Wewnętrznych i Kardiologii mieszczącej się w Pawilonie nr 3 w zespole budynków Szpitala Klinicznego Dzieciątka Jezus na terenie nieruchomości przy ul. Lindleya 4 w Warszawie	

KARTA ZATWIERDZENIA MATERIAŁU DO WBUDOWANIA NR:

S/ 51


branża B/ S/ E/ D/ numer

Materiał proponowany do wbudowania:

<input checked="" type="checkbox"/> projektowany*	<input type="checkbox"/> równoważny*	Załączone dokumenty:		
<input type="checkbox"/> zamienny*	<input type="checkbox"/> nieobjęty projektem*	Typ dokumentu:	Nr.	Data wystawienia:
Materiał:	wpust kanalizacyjny	Karta produktu		
Typ:	łazienkowy 150x150 FI50 prosty	Atest Higieniczny	HK/VV/0601/01/2017	25.06.2017
Producent:	Capricorn S.A. Ciernie 11, 58-160 Świebodzice	Krajowa Deklaracja Właściwości Użytkowych	14/2017	2.01.2017
Importer:				
Cel / Miejsce wbudowania:	pomieszczenia sanitarne			
Dodatkowy opis / Uzasadnienie:				
KIEROWNIK BUDOWY / KIEROWNIK ROBÓT**:	Oświadczam, że ww. materiał jest zgodny /niezgodny** z umową, dokumentacją projektową, pozwoleniem na budowę.	Imię, Nazwisko, Pieczęć, Podpis, Data 		
PROJEKTANT**:	ZATWIERDZAM / ODRZUCAM** / Uwagi:	Imię, Nazwisko, Pieczęć, Podpis, Data		
UŻYTKOWNIK**:	ZATWIERDZAM / ODRZUCAM** / Uwagi:	Imię, Nazwisko, Pieczęć, Podpis, Data		
INSPEKTOR NADZORU:	ZATWIERDZAM / ODRZUCAM** / Uwagi:	Imię, Nazwisko, Pieczęć, Podpis, Data INSPEKTOR NADZORU INWESTYCYJNEGO Robot Sanitarnych  14.06.2017		

* wybór oznaczyć krzyżykiem

** niepotrzebne skreślić



KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

Nr 14/2017



2006

- 1. Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego:**
Wpust kanalizacyjny
- 2. Oznaczenie typu wyrobu budowlanego:**
Wpust kanalizacyjny STANDARD
- 3. Zamierzone zastosowanie lub zastosowania:**
Punktowe wpusty kanalizacyjne STANDARD stosowane są do odprowadzania ścieków bytowo-gospodarczych w miejscach bez ruchu kołowego, np. łazienki w mieszkaniach, domy opieki, hotele, szkoły, łaźnie publiczne, tarasy i dachy z zielenią.
- 4. Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:**
CAPRICORN S.A.
58-160 Świebodzice
Ciernie 11
- 5. Nazwa i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela, o ile został ustanowiony:**
nie dotyczy.
- 6. Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych:**
system 4.
- 7. Krajowa specyfikacja techniczna:**
Polska Norma wyrobu:
PN-EN 1253-1:2015 - Wpusty ściekowe w budynkach – Część 1: Podłogowe wpusty ściekowe z uszczelnieniem klapowym na głębokości co najmniej 50 mm.
Nazwa akredytowanego laboratorium i numer akredytacji:
„GAMRAT” Spółka Akcyjna, Centrum Jakość
ul. Mickiewicza 108, 38-200 Jasło
Numer akredytacji: AB 237.

Capricorn S.A.
Ciernie 11, 58-160 Świebodzice

www.capricorn.pl

Biuro Zarządu
sekretariat@capricorn.pl
tel. +48 74 854 05 16
fax +48 71 722 28 18

Dział Eksportu
sales@capricorn.pl
tel. +48 74 8503 546

Sprzedaż krajowa
zamowienia@capricorn.pl
tel. +48 74 8503 528
+48 74 8503 551
fax +48 74 85 03 535

NIP: 884-002-16-00, Regon: 891489258
Sąd rejonowy dla Wrocławia, Fabryczna we Wrocławiu
IX Wydział Gospodarczy KRS: 0000472600.
Wysokość kapitału zakładowego: 400 tys. PLN

ALIOR BANK S.A. SWIFT (BIC) ALBPPLPW
IBAN: PL49 1060 0006 0000 0010 0015 4728 1 WARSZAWA POLSKA
IBAN: PL05 1060 0006 0000 0010 0015 4728 1 WARSZAWA POLSKA
IBAN: PL95 1060 0006 0000 0010 0015 4728 1 WARSZAWA POLSKA

8. Deklarowane właściwości użytkowe:

Zasadnicze charakterystyki wyrobu budowlanego dla zamierzonego zastosowania lub zastosowań	Deklarowane właściwości użytkowe	Uwagi
Położenie wlotu bocznego – dotyczy wpustów z odpływem bocznym	T1	-
Odporność na cykliczne działania temperatury	Klasa A – zastosowanie w dowolnym miejscu montażu	-
Odporność na ścieki o okresowej temperaturze 95°C	Spełnia wymagania	-
Wytrzymałość na obciążenie	K 3 – wytrzymałość 300 kg	-
Przepustowość jednostkowa	DN 50 ≥ 0,8l/s DN 110 ≥ 1,4l/s	-
Wymiary	Spełnia wymagania	-
Wysokość zamknięcia wodnego ≥ 50mm	Spełnia wymagania	-
Odporność zamknięcia wodnego na podciśnienie ≥ 400 Pa	Spełnia wymagania	-
Zdolność do samooczyszczania	Spełnia wymagania	-
Zapobieganie zatorom	Spełnia wymagania	-
Szczelność zapachowa	Spełnia wymagania	-
Wodoszczelność korpusu	Spełnia wymagania	-

9. Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi w punkcie 8 deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, na wyłączną odpowiedzialność producenta.

10. Stężenie substancji o których mowa w art. 31 lub art. 33 rozporządzenia (WE) Nr 1907/2006 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 18 grudnia 2006 r. nie przekracza w wyrobie 0,1% wagowo.

W imieniu producenta podpisała:

Monika Piekarz
Dyrektor Jakości i Wdrożeń

CAPRICORN S.A.
Dyrektor Działu Jakości

Monika Piekarz

Świebodzice, 2.01.2017
(miejsce i data wydania)

(podpis)

Capricorn S.A.
Ciernie 11, 58-160 Świebodzice

www.capricorn.pl

Biuro Zarządu
sekretariat@capricorn.pl
tel. +48 74 854 05 16
fax +48 74 722 28 18


Dział Eksportu
sales@capricorn.pl
tel. +48 74 8503 546

Sprzedaż krajowa
zamowienia@capricorn.pl
tel. +48 74 8503 528
+48 74 8503 551

fax +48 74 85 03 535

NIP 884 002 16-00, Regon 891489258
Sąd rejonowy dla Wrocławia-Fabryczna we Wrocławiu
IX Wydział Gospodarczy KRS 0000472600,
Wysokość kapitału zakładowego: 400 tys. PLN

ALIOR BANK S.A SWIFT (BIC) ALBPPLPW
IBAN: PL19 1060 0076 0000 1210 0015 3228 - WWA UTA PL10
IBAN: PL19 1060 0076 0000 1210 0015 3731 - WWA UTA EUR
IBAN: PL19 1060 0076 0000 1210 0015 1773 - WWA UTA USD



NARODOWY INSTYTUT ZDROWIA PUBLICZNEGO
- Państwowy Zakład Higieny

Zakład Higieny Środowiska

ATEST HIGIENICZNY

HK/W/0601/01/2017

HYGIENIC CERTIFICATE

ORYGINAL

NATIONAL INSTITUTE OF PUBLIC HEALTH – NATIONAL INSTITUTE OF HYGIENE

Wyrób / product: Łazienkowe wpusty liniowe
Łazienkowe wpusty punktowe
Łazienkowe wpusty ściennie

Zawierający / containing: stal nierdzewną 1.4301, ABS, PP, EPDM, NBR, folię 1.4016 BA

Przeznaczony do / destined: odprowadzania ścieków bytowo-gospodarczych w budynkach mieszkalnych, obiektach użyteczności publicznej i w obiektach służby zdrowia

Wymieniony wyżej produkt odpowiada wymaganiom higienicznym przy spełnieniu następujących warunków
/ the above-named product is acceptable according to hygienic criteria with the following conditions:

Atest nie dotyczy parametrów technicznych wyrobów/The hygienic certificate does not apply to technical parameters of the products.

Wytwórca / producer:

Capricorn SA
58-160 Świebodzice
Ciernie 11

Niniejszy dokument wydano na wniosek / this certificate issued for:

Capricorn SA
58-160 Świebodzice
Ciernie 11

Atest może być zmieniony lub unieważniony po przedstawieniu stosownych dowodów przez którąkolwiek stronę. Niniejszy atest traci ważność po 2020-08-25 lub w przypadku zmian w recepturze albo w technologii wytwarzania wyrobu.

The certificate may be corrected or cancelled after appropriate motivation. The certificate loses its validity after 2020-08-25 or in the case of changes in composition or in technology of production.

Data wydania atestu higienicznego: 25 sierpnia 2017

The date of issue of the certificate: 25th August 2017

Kierownik
Zakładu Higieny Środowiska

dr Bożena Krogulska


Kontakt w sprawie niniejszego atestu higienicznego / To contact regarding this hygienic certificate
Zakład Higieny Środowiska NIZP-PZH / Department of Environmental Hygiene NIPH-NIH
e-mail: sek-zhk@pzh.gov.pl tel. +48 22 54-21-354, +48 22 54-21-349, fax: +48 22 54-21-287

00-734 Warszawa, ul. Chałubińskiego 24, tel. +48 22 54-21-354, fax: +48 22 54-21-287

www.pzh.gov.pl, e-mail: dyrektor@pzh.gov.pl

Regon: 000258461, NIP: 525-000-87-32, PL 98 1020 1042 0000 8302 0200 8027 (SWH) i CODE: 0PK0 PL PA

KARTA PRODUKTU (ver.02/11.2017)

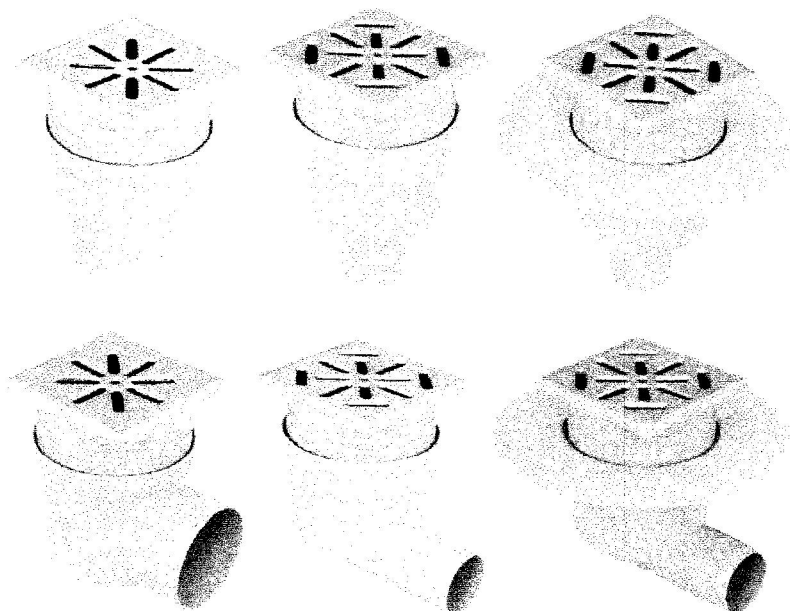

1. Nazwa

Punktowe wpusty kanalizacyjne Standard


2. Cechy i przeznaczenie produktu

Łazienkowy wpust punktowy Standard jest przeznaczony do odprowadzania wody i ścieków bytowo - gospodarczych w budynkach mieszkalnych, publicznych i służby zdrowia. Umożliwia szybkie i skuteczne odprowadzanie wody z pomieszczeń łazienkowych, kotłowni, spa oraz pomieszczeń sportowych. Wpusty punktowe zostały zaprojektowane zgodnie z najnowszymi trendami tak by idealnie współgrały z walorami architektonicznymi pomieszczeń użytkowych.

3. Konstrukcja

Łazienkowe wpusty punktowe


1. Ruszt
2. Regulacja wysokości wpustu
3. O-ring uszczelniający
4. Kapturek syfonu
5. O-ring uszczelniający
6. Syfon
7. Korpus (wersja z odpływem pionowym lub bocznym, z kołnierzem lub bez)

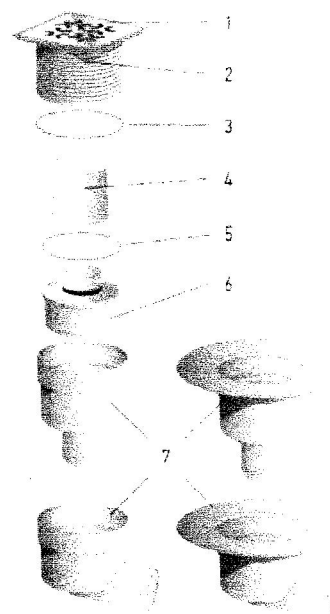

4. Zasada działania

Punktowe wpusty kanalizacyjne odprowadzają wodę z powierzchni płaskich poprzez otwory w rusztach. Woda odprowadzana jest poprzez króciec odpływowy do systemu kanalizacyjnego. Wpusty wyposażone są w zamknięcie wodne – syfon, który blokuje wydostawanie się nieprzyjemnych zapachów z kanalizacji.

5. Wymiary

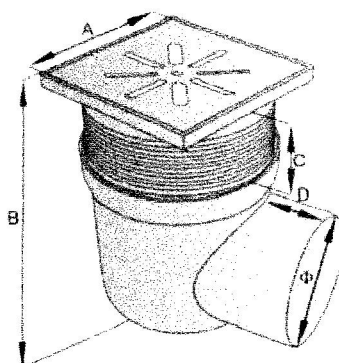

Kod produktu	Typ podejścia	Wymiary [mm]				
		Ø	A	B	C	D
9-2600-110-46-01-04	prosty	110	150x150	163-220	46	-
9-2600-050-46-01-04	prosty	50	100x100	146-178	32	50
9-2620-050-46-01-04	prosty z kołnierzem	50	100x100	146-178	32	50
9-2600-110-47-01-04	boczny	110	150x150	156-202	46	-
9-2600-050-47-01-04	boczny	50	100x100	120-150	50	50
9-2620-050-47-01-04	boczny z kołnierzem	50	100x100	1250-150	50	50

6. Parametry techniczne i użyte materiały

Element	Materiał	Parametr
Materiał	polipropylen	-
Syfon	polipropylen	-
Kapturek	polipropylen	-
Regulacja wysokość	polipropylen	-
Kołnierz	polipropylen	-
Ruszt	stal nierdzewna	1.4301
Max temperatura	-	95°C
Klasa (max obciążenie)	-	K3 (300Kg)
Łazienkowe wpusty punktowe Ø 50		
Wysokość zamknięcia wodnego	-	50 mm
Przepływ	-	0,8 l/s
Łazienkowe wpusty punktowe Ø 110		
Wysokość zamknięcia wodnego	-	50 mm
Przepływ	-	1,4 l/s

7. Kody

Kod	Nazwa
9-2600-110-46-01-04	WPUST KANALIZACYJNY 150X150MM Z ODPLYWEM PROSTYM FI 110
9-2600-050-46-01-04	WPUST KANALIZACYJNY 100X100MM Z ODPLYWEM PROSTYM FI 50
9-2620-050-46-01-04	WPUST KANALIZACYJNY Z KOŁNIERZEM Z ODPLYWEM PROSTYM FI 50
9-2600-110-47-01-04	WPUST KANALIZACYJNY 150X150MM Z ODPLYWEM BOCZNYM FI 110
9-2600-050-47-01-04	WPUST KANALIZACYJNY 100X100MM Z ODPLYWEM BOCZNYM FI 50
9-2620-050-47-01-04	WPUST KANALIZACYJNY Z KOŁNIERZEM Z ODPLYWEM BOCZNYM FI 50

8. Normy, deklaracje i atesty

- PN-EN 1253-1:2015 - Wpusty ściekowe w budynkach – Część 1: Podłogowe wpusty ściekowe z uszczelnieniem klapowym na głębokości co najmniej 50 mm.
- Krajowa deklaracja zgodności numer 14/2017 z dnia 02.01.2017 r.
- Atest Higieniczny HK/W/0601/01/2017.

9. Zalety

- wysoka jakość i estetyka wykonania,
- bezpieczeństwo użytkownika – brak ostrych krawędzi,
- zmniejszone ryzyko wydobywania się gazów kanalizacyjnych,
- skuteczne odprowadzenie wody,
- szeroka gama możliwości zastosowania,
- szybkie i skuteczne odprowadzanie wody z powierzchni posadzki,
- zastosowanie kołnierza zapewnia szczelność ułatwiając montaż i wydłużając trwałość warstwy hydroizolacyjnej w posadzce,
- szeroka gama korpusów umożliwia dobranie optymalnego rozwiązania.

10. Gwarancja i zakres odpowiedzialności

Podczas prac montażowych należy przestrzegać zasad BHP zawartych w przepisach i normach budowlanych Capricorn S.A. Szczegółowe informacje na temat warunków gwarancji i zakresu odpowiedzialności dostępne są na stronie www.capricorn.pl.

11. Producent

Capricorn S.A.

58-160 Świebodzice,

Ciernie 11

tel./fax +48/74/854 05 16

www.capricorn.pl

e-mail: capricorn@capricorn.pl

Produkty, teksty, fotografie, rysunki oraz schematy w tym dokumencie mogą być zmienione przez Capricorn S.A. bez wcześniejszego zawiadomienia oraz podania powodu. Po najnowsze informacje o naszych produktach prosimy o wizytę na stronie www.capricorn.pl.